

ラジアルボール盤


仕 様

機 種		KMR-1600DH	KMR-1250DH	KMR-1100S	KMR-700DS	
主軸中心からコラム中心迄の距離	Max. mm	1795	1425	1250	810	
	Min. mm	565	535	505	290	
主軸中心からコラム面迄の距離	Max. mm	1600	1250	1100	710	
	Min. mm	370	360	355	190	
主軸とベース表面間の距離	Max. mm	1570	1390	1265	1065	
	Min. mm	435	390	345	320	
コラムの大きさ	mm	390	350	300	200	
コラムの高さ	mm	2991	2685	2108	1966	
主軸頭とベース間の最大高さ	mm	3341	3075	2503	2166	
ベース所要面積	mm	2400×950	2035×840	1880×780	1250×650	
床所要面積	mm	2735×1250	2335×1140	2080×980	1730×1080	
ベース所要高	mm	230	188	170	145	
主軸頭の左右移動距離	mm	1230	890	745	520	
垂直移動距離	mm	835	700	700	535	
スピンドル移動距離	mm	300	300	220	210	
スピンドルの大きさ	ワイルスピンドル	105/80	105/80	80/70	68/68	
スピンドルテーパ	M.T.	No. 5	No. 5	No. 4	No. 4	
作業所要面積	mm	1643×930	1393×820	1260×760	893×630	
主軸駆動モーター	kw	5.5	3.7	2.2	1.5	
アーム昇降駆動モーター	kw	1.5	1.5	1.5	0.75	
クランプモーター	kw	0.75	0.75	0.75	—	
スピンドルの送り	mm/rev	0.06-1.12	0.06-1.12	0.1-0.35	0.07-0.13-0.22	
	段	12	12	3	3	
スピンドルの速度	(60Hz)r.p.m.	30-1580	30-1580	49-1524	88-1500	
	(50Hz)r.p.m.	25-1310	25-1310	41-1270	75-1250	
	段	12	12	9	6	
作業能力	穴明け	FC20/S45C mm	66/56	60/50	55/45	50/38
	中ぐり		186/126	180/120	150/100	105/70
	タッピング		60/50	60/50	38/25	22/16
正味重量	kg	4790	3460	2375	1160	
総重量	kg	5050	3780	2675	1290	
機械の大きさ	mm	2,743×1,168×2,972	2,248×991×2,540	2,057×1,041×2,464	1,359×787×1,981	

* この仕様は予告なしに変更することがあります。



高明精機工業股份有限公司
 台灣省台中縣豐原市三豐路861號
 TEL:886-4-25260160 FAX:886-4-25273232
 E-MAIL:km@kaoming.com.tw
<http://www.kaoming.com>

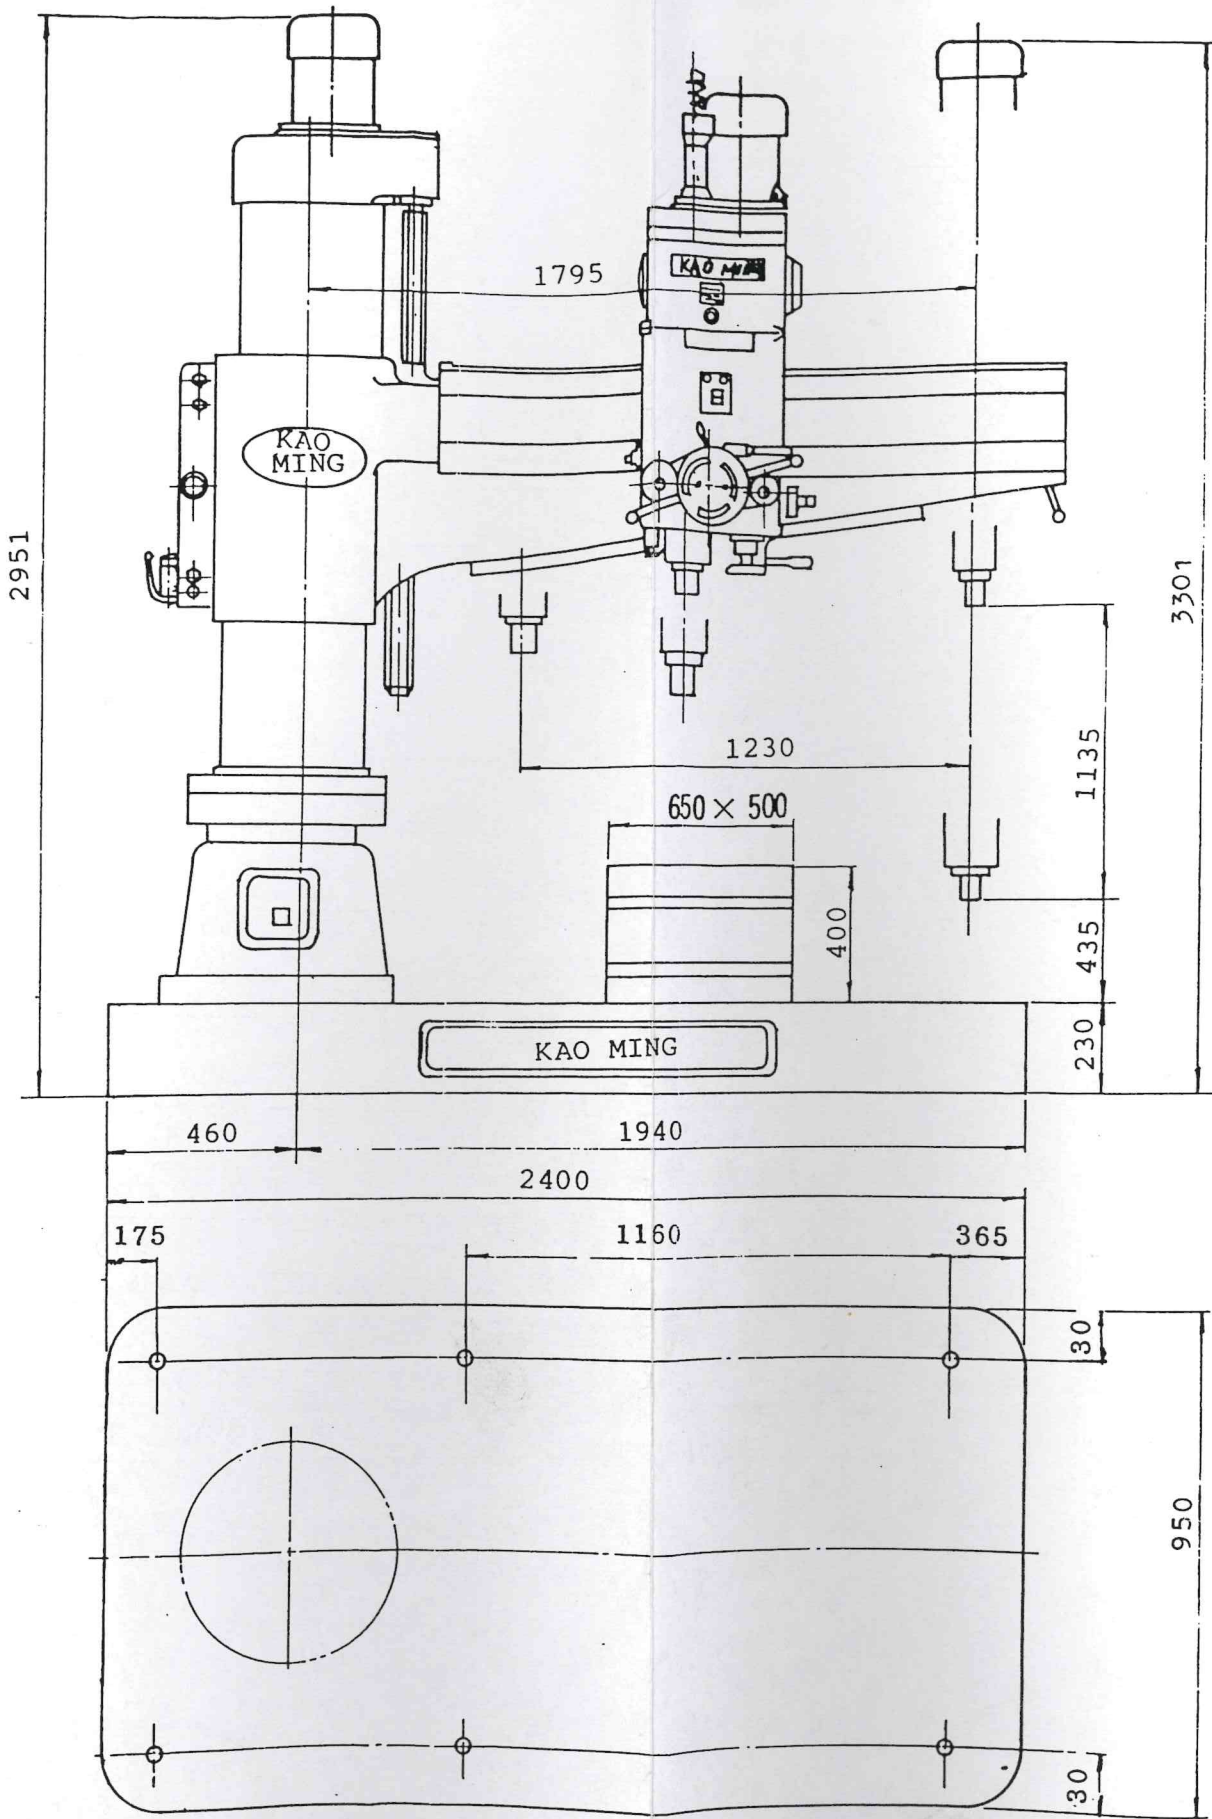

KMR-1600 D.H.